PT NO.	MATL NO.	NAME	TYPE OR REMARK	WEIGHT /UNIT	MAKER OR MATL	QTY /UNIT	QTY TOTAL	WKS
1		零件表 ~0132 Part List	TRE000144					

平面組裝示意圖

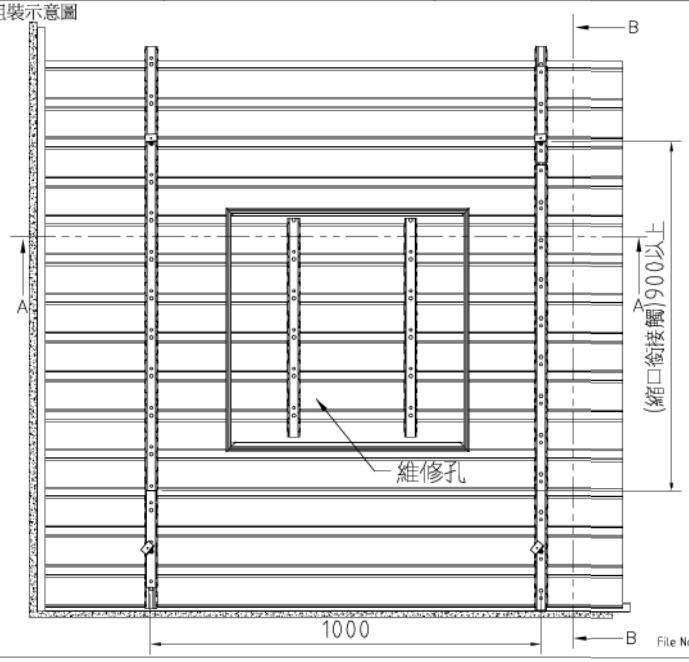

File No.: TRE0001260

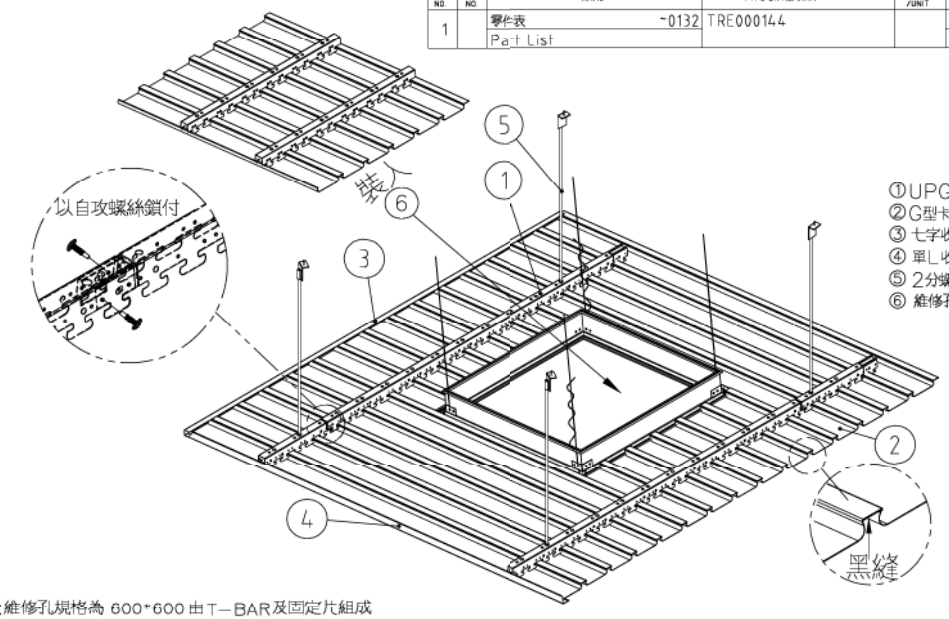

ps:維修孔規格為 600*600 由T—BAR及固定片組成

File No.: TRE0001260

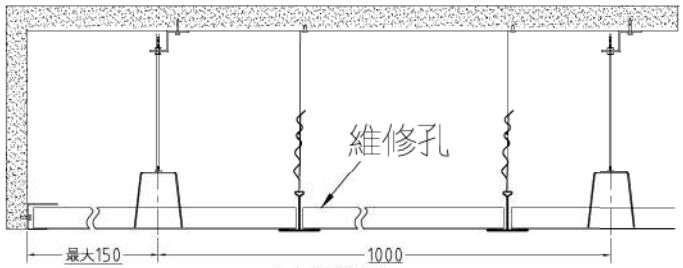

A-A 詳剖圖

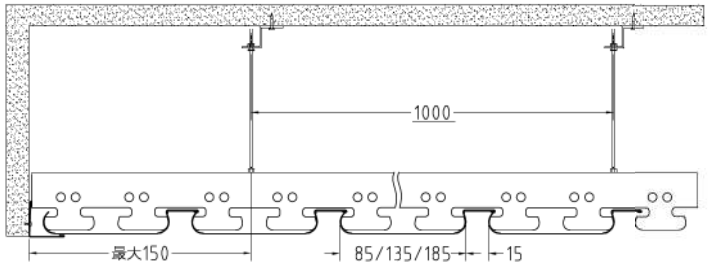

B-B 詳剖圖

壹.骨架:

1.材質:鍍鋅鋼板

1.1符合 CNS 1244 G3027或JIS G3302 SGCC 規範.

1.2鋅層重達 Z12.

貳.面板:預烤漆鋁板

2.材質:

2.1符合JIS H4001 A1000或 A3000 系列規範.

2.2正面烤漆膜厚達 20±5 μm.

2.3符合CNS 8886 噴水噴霧試驗:溫度35°C(2000小時)塗膜表面無膨脹,剝離,銹蝕等情形.

2.4 符合 CNS 11231 耐候試驗,照射時間 3200 hrs,
灰色標研判: 2~3

參、施工要領

3.1 相鄰支撐架連接處須錯位900mm以上。

3.2 天花板之懸吊長度小於1m時，吊筋可採用兩分螺桿。

3.3 天花板之懸吊長度為1m~3m時，吊筋建議採三分螺桿。

3.4 天花板之懸吊長度超過3m時，吊筋建議以輕型鋼之立柱取代或加設鋼銜架等構件來進行施作。

3.5 縮口支撐架與縮口支撐架兩邊各以一個自攻螺釘固定，該接頭拉壓力須達200kgf以上。

3.6 支撐架與兩分螺桿吊筋拉力達200kgf以上；支撐架與三分螺桿吊筋拉力達300kgf以上。

組裝用料:

名稱	G型卡麗板	UPG型卡麗板縮口式支撐架	七字收邊	單L收邊	
材質	0.5mm(85/135) 預烤漆鋁板 0.6mm(185) 預烤漆鋁板	0.8mm鍍鋅鋼板	0.5mm預烤漆鋁板	0.5mm預烤漆鋁板	
型式					
尺寸	寬85/135/185*高15	長3000*寬33.5*高38.5	14*18*21 長3050	長3050/2440 24*24	

6 2020/10/5	規範修正	Kai	SCALE FREE	DRAWING DATE 2017/01/16	MACHINE NAME 標準一般施工大樣圖	PRO NO. PK16001～0131	
5 2020/08/31	增加耐候報告	LIEN					
4 2019/12/10	無相關規範	lien	APPROVED	CHECKED CKM 2020.10.08 PAUL	DESIGNED CKM 2020.10.08 PAUL / DRAWN LIEN	DRAWING TITLE G型(縮口式)卡麗板不沖孔預烤漆鋁板(室內)	(第三角法) 單位 mm
3 2019/10/16	規範混淆修正	LIEN					
2 2018/9/14	耐酸鹼性報告取消	LIEN	青鋼金屬建材公司		台南市官田區工業路9號 TEL:(06)6986623 FAX:(06)6987359	DRAWING NO. TRE0001436	
1 2017/3/29	圖框及配置更新	LIEN					

本圖面所有權隸屬青鋼，未經許可不得仿製或複印

CKM BUILDING MATERIAL CORP.