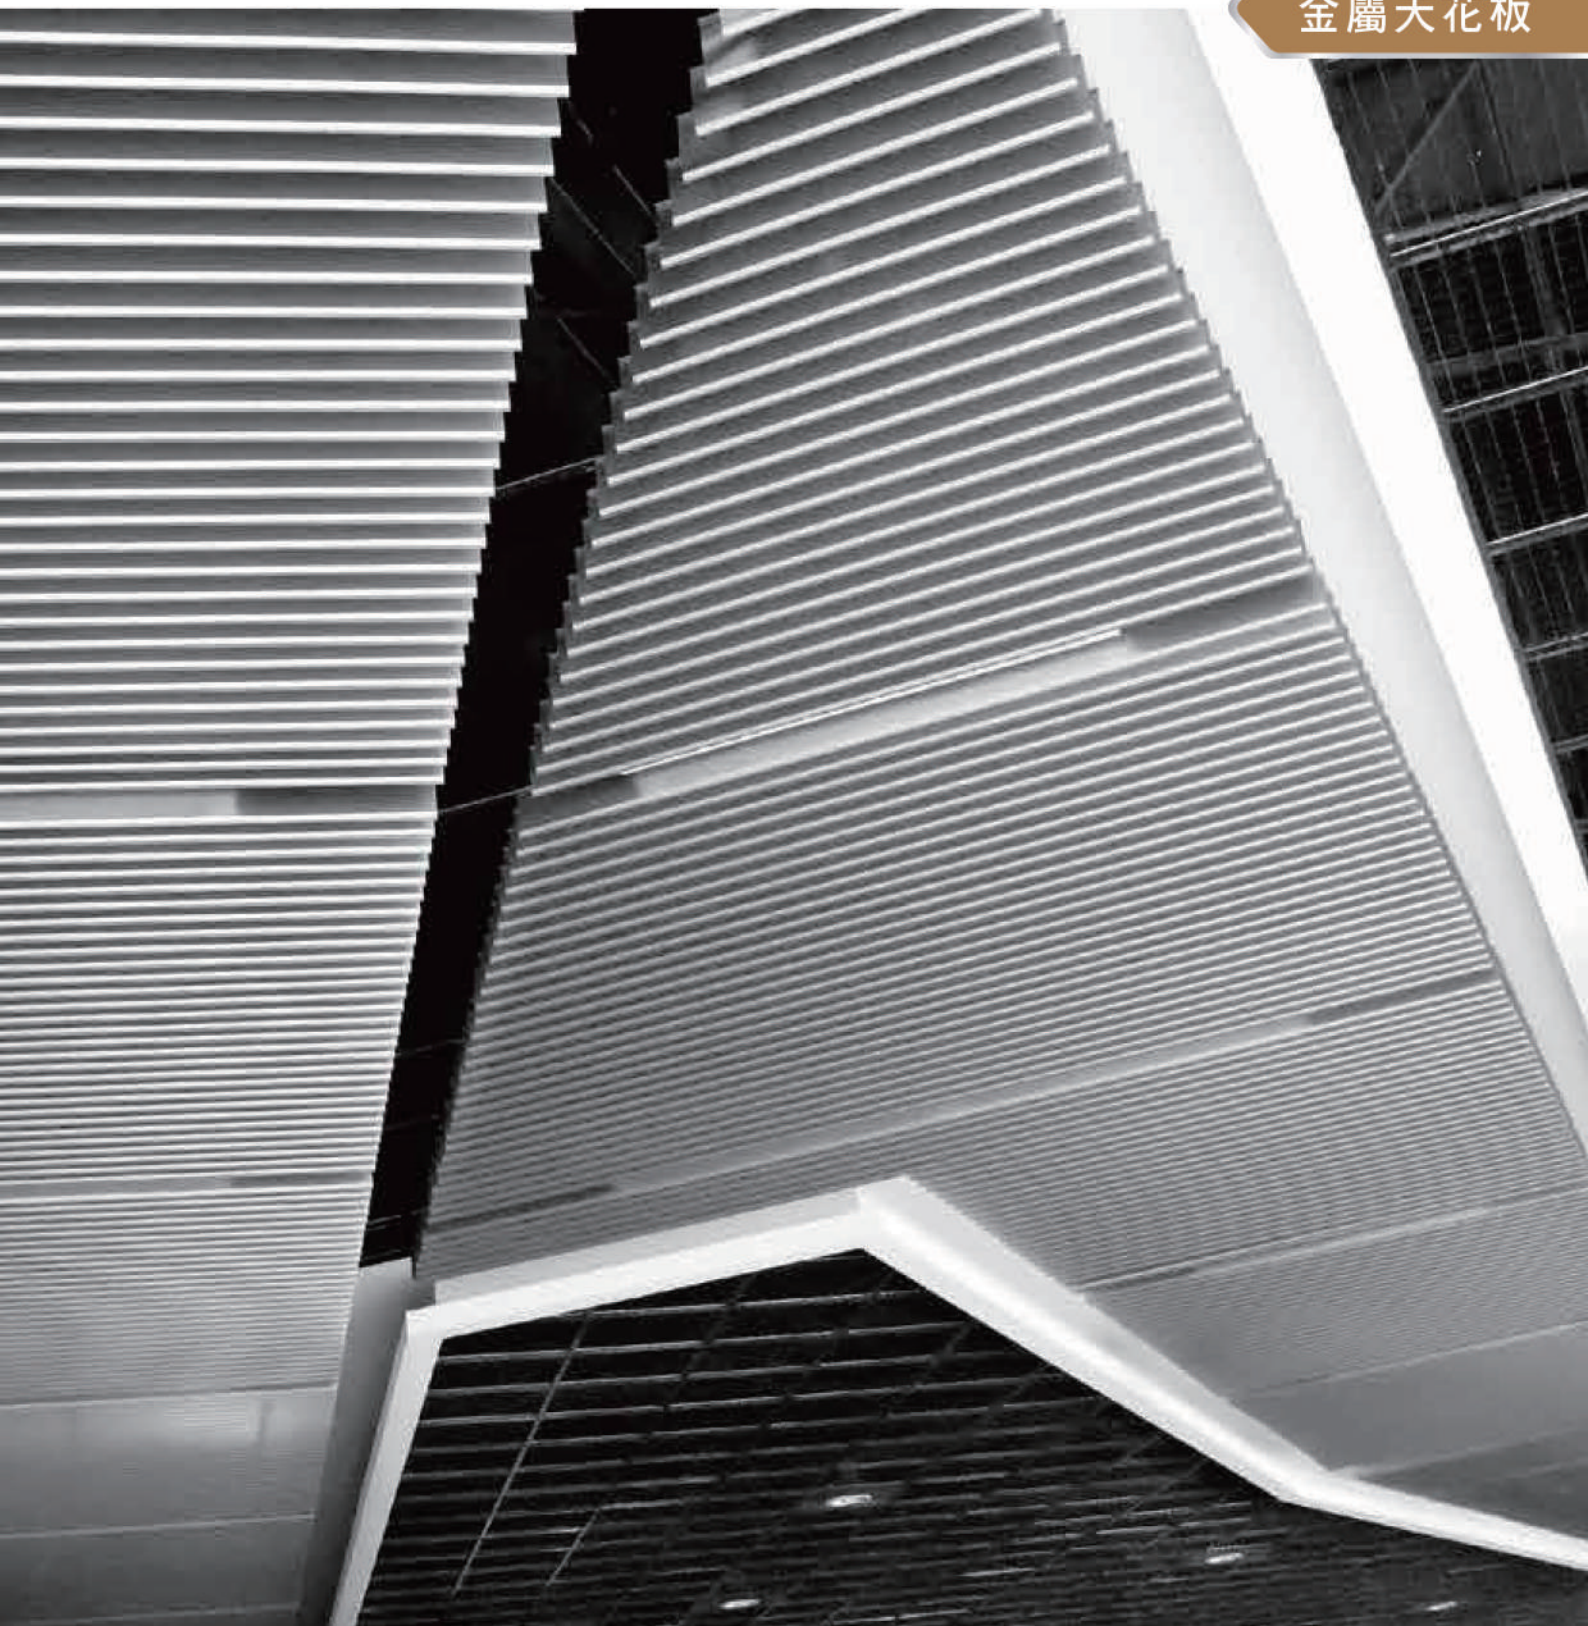
CKM

08 條狀天花

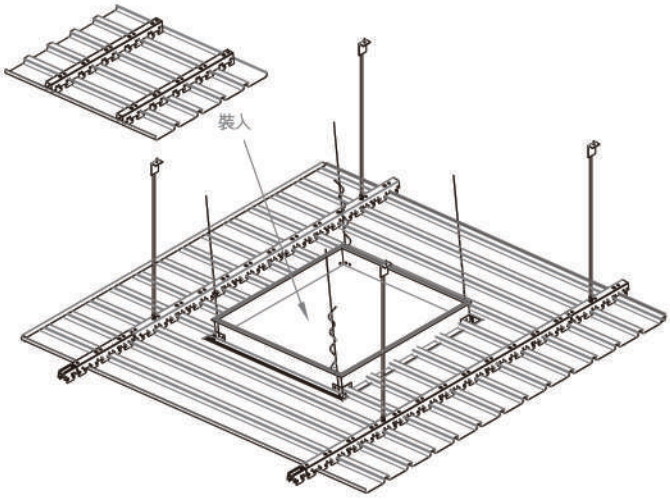
Strip Ceiling

金屬天花板

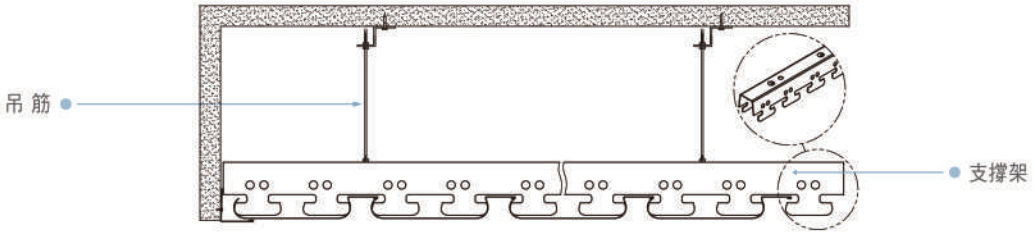


P型卡麗板

組合示意圖

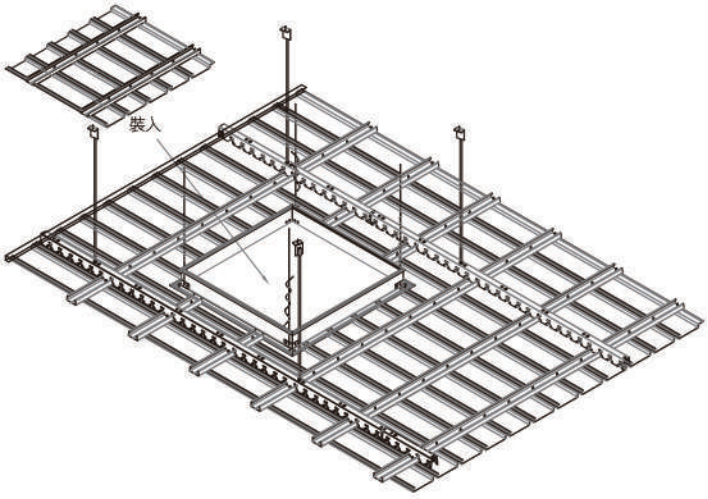


剖面圖

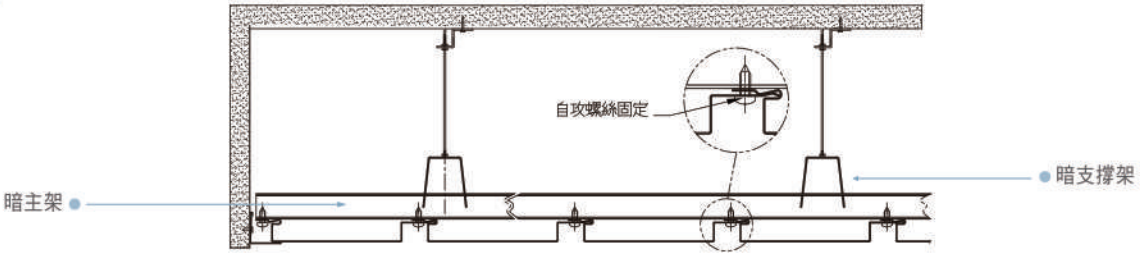


A型企口板

組合示意圖



剖面圖



產/品/特/色

產品特性

+ 防火、抗酸鹼、防銹、不氧化、抗風壓、不畏潮濕、不褪色、永保光澤。
+ 色澤均勻、高雅、多種顏色、材質可供搭配選擇。
+ 活動式組合，組裝拆卸容易，施工快速簡易。
+ 規格樣式繁多，可做變化性組合。





規範說明

+ 沖孔卡麗板之沖孔率為17~22%，孔徑2.0mm，呈45°排列，背覆不織布吸音棉。
+ 烤漆：(1)液體聚酯樹脂烤漆，正面膜厚20±5um，背面膜厚3um以上。
  (2)液體氟碳烤漆，膜厚20±5um。
  (3)粉體聚酯樹脂或氟碳烤漆，膜厚50um以上。
+ 耐風測試：
  - CA型卡麗板依防颱施工法組裝達正壓17級風之耐風壓測試。
  - A型企口板依防颱施工法組裝達正壓17級風之耐風壓測試。
  （防颱施工法請另向本公司洽詢）

* 規範數據僅供參考

適用場合

+ 騎樓、走道、陽台、電梯間、浴室、廚房、車站、加油站等。
+ **若用於海邊且戶外(半戶外，如陽台等)，請用粉體塗料或氟碳塗料烤漆。**

烤漆顏色

	SP 亮雪白烤漆鋼板		WA 白色烤漆鋁板		WN 橡木烤漆鋁板
	IW 象牙白烤漆鋼板		SA 閃銀灰烤漆鋁板		WR 紅橡木烤漆鋁板
	TP 柚木烤漆鋼板		WY 楓木烤漆鋁板		
	BU 咖啡烤漆鋁板		GB 香檳金烤漆鋁板		

※ 以上顏色為近似色，僅供參考，如有需求請洽本公司







產/品/規/格/表

產品		材質	面寬 (mm)	高 (mm)	厚 (mm)	單位用料 (m/m²)
CA型卡麗板		烤漆鋁板 / 沖孔烤漆鋁板 烤漆鋼板 / 沖孔烤漆鋼板	100	15.5	0.5/0.6	8.70
			157.5		0.5/0.6	5.80
			215		0.6/1.0	4.35
U型卡麗板		烤漆鋁板 / 沖孔烤漆鋁板 烤漆鋼板 / 沖孔烤漆鋼板	85	15	0.5	10
			135		0.5	6.67
			185		0.6(P) / 0.5(S)	5
P型卡麗板		烤漆鋁板 / 沖孔烤漆鋁板 烤漆鋼板 / 沖孔烤漆鋼板	85	15	0.5	10
			135		0.5	6.67
			185		0.6(P) / 0.5(S)	5
G型卡麗板		烤漆鋁板 / 沖孔烤漆鋁板 烤漆鋼板 / 沖孔烤漆鋼板	85	15	0.5	10
			135		0.5	6.67
			185		0.6(P) / 0.5(S)	5
I型卡麗板		烤漆鋁板	90	9	0.5	10
			100			
			140			6.67
			150			
A型企口板 (有縫型)		烤漆鋁板 烤漆鋼板	80	17	0.5/0.6	10
			100		0.5/0.6	8.3
			130		0.5/0.6	6.7
			150		0.5/0.6	5.9
			180		0.6	5
B型企口板 (無縫型)		烤漆鋁板 烤漆鋼板	80	17	0.5/0.6	12.5
			100		0.5/0.6	10
			130		0.5/0.6	7.7
			150		0.5/0.6	6.7
			180		0.6	5.6
AV/AW 中縫型企口板 (有縫型) 中縫AV: 20mm AW: 40mm		烤漆鋁板 烤漆鋼板	100 (AV)	17	0.5/0.6	8.3
			130 (AV)		0.5/0.6	6.7
			150 (AW)		0.5/0.6	5.9
			180 (AW)		0.6(P) / 0.5(S)	5
BV/BW 中縫型企口板 (無縫型) 中縫BV: 20mm BW: 40mm		烤漆鋁板 烤漆鋼板	100 (BV)	17	0.5/0.6	10
			130 (BV)		0.5/0.6	7.7
			150 (BW)		0.5/0.6	6.7
			180 (BW)		0.6(P) / 0.5(S)	5.6

◎ 面寬、高、厚，尺寸單位皆為 mm

■ 註:1. I型卡麗板正面與背面為雙色烤漆，正反面烤漆不同色系，如需同色需另行訂製。
2. 特殊材質下單前須先洽詢有無備料以利接單；若無庫存備料，鋁板購料作業需45~60天;鋼板購料作業需30~50天。
3. 特殊材質之鋼板/鋁板售價異於普銷材質，建議接單前先詢價。
4. 條狀天花面寬超過10cm以上者，建議接單時先洽詢本公司備料狀況，以免損及貴公司權益。

配/件/規/格/表

產　品		材質	長Lx寬Wx高H(mm)	厚	單位用料
CA型卡麗板支撐架		鍍鋅鋼板	3105 X 25 X 38.5	0.8	1.2 m/m²
		鍍鋅鋼板	3105 X 40.5 X 42.5	0.8	1.2 m/m²
U P G型 卡麗板支撐架		鍍鋅鋼板	3000 X 25 X 38.5	0.8	1.2 m/m²
I 型卡麗板支撐架		鍍鋅鋼板	3000 X 25 X 38.5	0.8	1.2 m/m²
縮口式暗支撐架		鍍鋅鋼板	3000 X 25 X 38.5	0.8	1.1 m/m²
暗主架		鍍鋅鋼板	3600 X 45 X 19 (w45)	0.5 0.6	2.2 m/m²
U 型崁條		烤漆鋼板	3000 X 19 X 16	0.3	同面板用量
暗主架連接片		**鍍鋅鋼板**	85 X 43.5 X 17.5 (w45)	0.4 0.6	0.7片
單L收邊		烤漆鋁板 烤漆鋼板	3050 X 24 X 24	0.5	0.8 m/m²
7字收邊		烤漆鋁板 烤漆鋼板	3050 X 14 X 18 X 21	0.5	0.8 m/m²
舌片式收邊		烤漆鋁板 烤漆鋼板	3050 X 24 X 24	0.5	0.8 m/m²

◎ 規格、厚，尺寸單位皆為 mm

CKM

青鋼應用材料股份有限公司
CKM APPLIED MATERIALS CORP.

榮獲 ISO 9001認證
股票代號：8930
www.ckm.com.tw

ISO 9001 | CE | TAF | SGS

www.ckm.com.tw ckm@mail.ckm.com.tw

總公司
72042 台南市官田區工業路9號
06-6986623
06-6990272

樹谷廠
744092台南市新市區看西路18號
06-5890550
06-5890660

台北營業所
24251新北市新莊區中央路299號18樓
02-29902081
02-29902082

LINE 官方帳號